



NIAGARA Okrągła - Denko rynnowe głębokie

System NIAGARA Okrągła - komponenty rynnowe. Rynny stalowe o profilu klasycznym, pół okrągłym. Blacha ocynkowana, powlekana powłoką poliuretanową. Rozmiar od 110 do 150mm

Dane techniczne i przekrój


Element montażowy i odwadniający systemu NIAGARA Stalowa. Denko rynnowe, uniwersalne to element zabezpieczający przed wylewaniem się wody z rynny. Denka montujemy na końcach rynny. Dobrze zaprojektowane i dopasowane denko jest podstawą poprawnego funkcjonowania systemu odwadniania.

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnością rozmiarów [NIAGARA-DOSTĘPNOŚĆ](#)


Material	Powłoka	Rozmiar
Blacha stalowa ocynkowana gat. min DX51 D + Z , \neq 0,64 mm	Malowana proszkowo	110mm / 125mm / 150mm

DENKO GŁĘBOKIE


110



125



150



Dostępność poszczególnych rozmiarów mogą Państwo sprawdzić pod linkiem:

<https://pruszynski.com.pl/niagara-dostepnosc>

lub skanując poniższy kod QR:



NIAGARA
METALOWY SYSTEM RYNNOWY


Dostępne rozmiary

Dostępne rozmiary denek rynnowych w naszej ofercie umożliwiają dopasowanie ich do dowolnego rozmiaru rynny z naszej oferty, dając gwarancję bezproblemowego montażu.

Rozmiary denka

Systemy	Głębokość rynny
Stalowa 110	110mm
Stalowa 125	125mm
Stalowa 150	150mm

Dostępne kolory

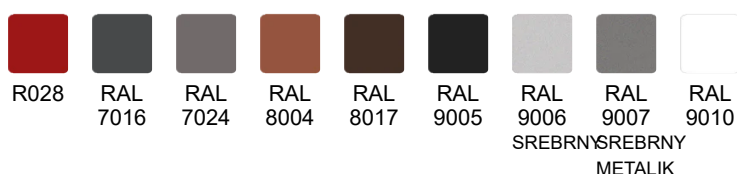

Firma PRUSZYŃSKI gwarantuje każdorazowo realizację poszczególnego zamówienia w jednakowym kolorze (odcieniu). Z uwagi na skomplikowanie procesów powlekania możliwe jest jednak występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi dostawami.

Odpowiedzialność za kolor w związku z tym ograniczona jest jedynie do jednej dostawy.

W związku z powyższym w przypadku domawiania blach do konkretnej partii bardzo prosimy o zaznaczenie na zamówieniu lub poinformowanie Handlowca, iż jest to kontynuacja zlecenia oraz dostarczenia próbki kolorystycznej.

Celem zapewnienia spójności kolorystycznej płyty warstwowych z innymi elementami takimi jak np. obróbki blacharskie należy zamawiać je u jednego dostawcy.

Denko rynnowe głębokie występuje w następujących konfiguracjach:



Bez maskownicy



**Z maskownicą
czołową (rura**



**Z maskownicą
czołową (rura**

okrągła)

kwadratowa)

Konfiguracje systemu



Rodzaje systemów

Wszechstronne zastosowanie rynien stalowych NIAGARA umożliwia ich dostępność w wielu konfiguracjach, dostosowanych do różnych rodzajów budynków. Wybór rodzaju systemu jest zależny od rodzaju budownictwa oraz powierzchni dachu. W zależności od powierzchni dachu można zastosować systemy dwururowe w celu zoptymalizowania sprawności odprowadzania wody. Warto zwrócić uwagę, że nie każdy z naszych systemów jest dostępny we wszystkich konfiguracjach. Najszerszą gamę możliwości oferują systemy: [NIAGARA Okrągła](#) i [NIAGARA Ocynkowane](#)



Budownictwo jednorodzinne

- System 110/90
- System 125/90
- System 125/100
- System 150/100



Budownictwo przemysłowe

- System 150/100
- System 150/120
- System 150/150
- System 190/120
- System 190/150