



NIAGARA Okrągła - Denko rynnowe uniwersalne

System NIAGARA Okrągła - komponenty rynnowe. Rynny stalowe o profilu klasycznym, okrągłym

Dane techniczne i przekrój


Element montażowy i odwadniający systemu NIAGARA Stalowa. Denko rynnowe, uniwersalne to element zabezpieczający przed wylewaniem się wody z rynny. Denka montujemy na końcach rynny. Dobrze zaprojektowane i dopasowane denko jest podstawą poprawnego funkcjonowania systemu odwadniania.

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnością rozmiarów [NIAGARA-DOSTEPNOSC](#)


Material	Powłoka	Rozmiar (mm)
Blacha stalowa ocynkowana gat. min DX51 D + Z , \neq 0,64 mm	Malowana proszkowo	110mm / 120mm / 150mm / 190mm

DENKO UNIWERSALNE


110




125



150



190



Dostępność poszczególnych rozmiarów mogą Państwo sprawdzić pod linkiem:

<https://pruszynski.com.pl/niagara-dostepnosc>

lub skanując poniższy kod QR:



NIAGARA
METALOWY SYSTEM RYNNOWY


Dostępne rozmiary

Dostępne rozmiary denek rynnowych w naszej ofercie umożliwiają dopasowanie ich do dowolnego rozmiaru rynny z naszej oferty, dając gwarancję bezproblemowego montażu.

Rozmiary denka

Systemy	Głębokość rynny
Stalowa 110	110mm
Stalowa 125	125mm
Stalowa 150	150mm
Stalowa 190	190mm

Dostępne kolory

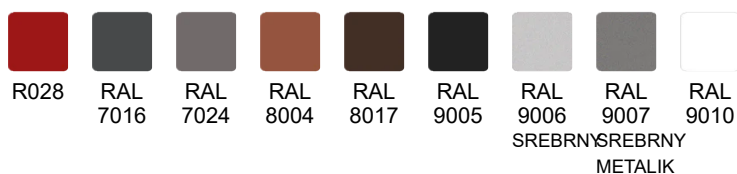

Firma PRUSZYŃSKI gwarantuje każdorazowo realizację poszczególnego zamówienia w jednakowym kolorze (odcieniu). Z uwagi na skomplikowanie procesów powlekania możliwe jest jednak występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi dostawami.

Odpowiedzialność za kolor w związku z tym ograniczona jest jedynie do jednej dostawy.

W związku z powyższym w przypadku domawiania blach do konkretnej partii bardzo prosimy o zaznaczenie na zamówieniu lub poinformowanie Handlowca, iż jest to kontynuacja zlecenia oraz dostarczenia próbki kolorystycznej.

Celem zapewnienia spójności kolorystycznej płyty warstwowych z innymi elementami takimi jak np. obróbki blacharskie należy zamawiać je u jednego dostawcy.

Denko rynnowe uniwersalne występuje w następujących konfiguracjach:



Bez maskownicy



**Z maskownicą
czołową (rura
okrągła)**

**Z maskownicą
czołową (rura
kwadratowa)**



Pruszyński Sp. z o.o

Sokolów, 05-806 Komorów
ul. Sokółowska 32b

Tel. (48-22) 738 60 00
Fax (48-22) 738 61 01
Infolinia: 880 222 444

pruszynski.com.pl

pruszynski@pruszynski.com.pl

Konfiguracje systemu



Rodzaje systemów

Wszechstronne zastosowanie rynien stalowych NIAGARA umożliwia ich dostępność w wielu konfiguracjach, dostosowanych do różnych rodzajów budynków. Wybór rodzaju systemu jest zależny od rodzaju budownictwa oraz powierzchni dachu. W zależności od powierzchni dachu można zastosować systemy dwururowe w celu zoptymalizowania sprawności odprowadzania wody. Warto zwrócić uwagę, że nie każdy z naszych systemów jest dostępny we wszystkich konfiguracjach. Najszerzą gamę możliwości oferują systemy: [NIAGARA Okrągła](#) i [NIAGARA Ocynkowane](#)



Budownictwo jednorodzinne

- System 110/90
- System 125/90
- System 125/100
- System 150/100



Budownictwo przemysłowe

- System 150/100
- System 150/120
- System 150/150
- System 190/120
- System 190/150