



## NIAGARA Okrągła - Narożnik wewnętrzny

System NIAGARA Okrągła - komponenty rynnowe, o profilu klasycznym, półokrągłym. Narożnik stalowy, zewnętrzny o kącie 90st. Jest wykorzystywany w trzech różnych konfiguracjach systemu odwadniania NIAGARA Okrągła

### Dane techniczne i przekrój

Narożnik pozwala na połączenie rynny w narożach budynku. Standardowy kąt dla tego elementu to 90°. Unikalna technologia tłoczenia pozwala wykonać narożniki (90°) bez konieczności spawania (nie dotyczy głębokości 190), co wpływa znacząco na estetykę budynku. Narożniki z rynnami łączone są za pomocą złączki rynny, dostępnej w naszej ofercie systemowej.

*uwaga* \* Wariant 190mm jest spawany i malowany proszkowo.



Zapraszamy do zapoznania się z dostępnością rozmiarów [NIAGARA-DOSTEPNOSC](#)

Material	Powłoka	Rozmiar (mm)
Blacha stalowa min. DX51D+Z o grubości nominalnej 0,64mm Powlekana ogniowo w sposób ciągły, powłokami metalicznymi	Poliuretan połysk (grubość 50 µm)   Obustronna, powłoka organiczna, grubość nominalna po obu stronach materiału	110 / 125 / 150 / 190*



## NAROŻNIK





### 110 ZEWNĘTRZNY





### 110 WEWNĘTRZNY





### 125 ZEWNĘTRZNY





### 125 WEWNĘTRZNY




### 150 ZEWNĘTRZNY





### 150 WEWNĘTRZNY



### 190 ZEWNĘTRZNY



### 190 WEWNĘTRZNY



Dostępność poszczególnych rozmiarów mogą Państwo sprawdzić pod linkiem:


<https://pruszynski.com.pl/niagara-dostepnosc>

lub skanując kod QR:



**NIAGARA**  
METALOWY SYSTEM RYNNOWY

## Dostępne kolory

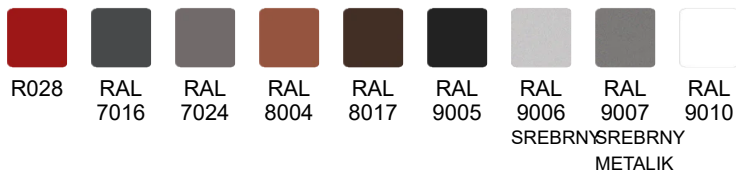

Firma PRUSZYŃSKI gwarantuje każdorazowo realizację poszczególnego zamówienia w jednakowym kolorze (odcieniu). Z uwagi na skomplikowanie procesów powlekania możliwe jest jednak występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi dostawami.

Odpowiedzialność za kolor w związku z tym ograniczona jest jedynie do jednej dostawy.

W związku z powyższym w przypadku domawiania blach do konkretnej partii bardzo prosimy o zaznaczenie na zamówieniu lub poinformowanie Handlowca, iż jest to kontynuacja zlecenia oraz dostarczenia próbki kolorystycznej.

Celem zapewnienia spójności kolorystycznej płyty warstwowych z innymi elementami takimi jak np. obróbki blacharskie należy zamawiać je u jednego dostawcy.

## Konfiguracje systemu



### Rodzaje systemów

Wszechstronne zastosowanie rynien stalowych NIAGARA umożliwia ich dostępność w wielu konfiguracjach, dostosowanych do różnych rodzajów budynków. Wybór rodzaju systemu jest zależny od rodzaju budownictwa oraz powierzchni dachu. W zależności od powierzchni dachu można zastosować systemy dwururowe w celu zoptymalizowania sprawności odprowadzania wody. Warto zwrócić uwagę, że nie każdy z naszych systemów jest dostępny we wszystkich konfiguracjach. Najszerzą gamę możliwości oferują systemy: [NIAGARA Okrągła](#) i [NIAGARA Ocynkowane](#)



#### Budownictwo jednorodzinne

- System 110/90
- System 125/90
- System 125/100
- System 150/100



#### Budownictwo przemysłowe

- System 150/100
- System 150/120
- System 150/150
- System 190/120
- System 190/150