



NIAGARA Okrągła - Obejma rury

Element montażowy rynien NIAGARA Okrągłe, komponenty rynnowe, o profilu klasycznym, półokrągłym. Obejmy są wykonane z blachy bednarki i malowane proszkowo.

Przekrój


Element montażowy systemu odwadniania NIAGARA Stalowa. Obejma służy do mocowania rury spustowej do ściany budynku. Montaż obejmy do ściany odbywa się za pomocą kołków rozporowych z nagwintowanym łbem lub blaszki wkręcanej bezpośrednio w obejmę.

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnością rozmiarów [NIAGARA-DOSTEPNOSC](https://pruszynski.com.pl/niagara-dostepnosc)


Material	Powłoka	Rozmiar
Blacha stalowa ocynkowana gat. min DX51 D + Z , \neq 1,5mm	malowane proszkowo	110mm / 125mm / 150mm / 190mm

OBEJMA


ϕ 90




ϕ 100



ϕ 120



ϕ 150



Dostępność poszczególnych rozmiarów mogą Państwo sprawdzić pod linkiem:

<https://pruszynski.com.pl/niagara-dostepnosc>

lub skanując poniższy kod QR:




NIAGARA
METALOWY SYSTEM RYNNOWY

Dostępne rozmiary

System	Średnica rury spustowej
Okrągła 90	90mm
Okrągła 100	100mm
Okrągła 120	120mm
Okrągła 150	150mm

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnością rozmiarów [POD TYM LINKIEM](#)

Dostępne kolory

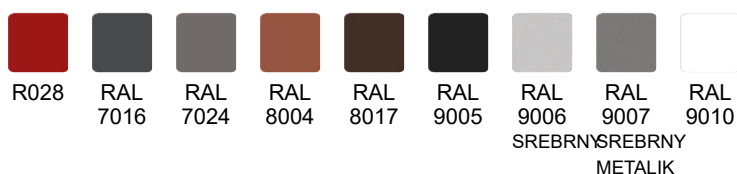

Firma PRUSZYŃSKI gwarantuje każdorazowo realizację poszczególnego zamówienia w jednakowym kolorze (odcieniu). Z uwagi na skomplikowanie procesów powlekania możliwe jest jednak występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi dostawami.

Odpowiedzialność za kolor w związku z tym ograniczona jest jedynie do jednej dostawy.

W związku z powyższym w przypadku domawiania blach do konkretnej partii bardzo prosimy o zaznaczenie na zamówieniu lub poinformowanie Handlowca, iż jest to kontynuacja zlecenia oraz dostarczenia próbki kolorystycznej.

Celem zapewnienia spójności kolorystycznej płyty warstwowych z innymi elementami takimi jak np. obróbki blacharskie należy zamawiać je u jednego dostawcy.



Bez maskownicy



**Z maskownicą
czołową (rura
okrągła)**

Konfiguracje systemu



Rodzaje systemów

Wszechstronne zastosowanie rynien stalowych NIAGARA umożliwia ich dostępność w wielu konfiguracjach, dostosowanych do różnych rodzajów budynków. Wybór rodzaju systemu jest zależny od rodzaju budownictwa oraz powierzchni dachu. W zależności od powierzchni dachu można zastosować systemy dwururowe w celu zoptymalizowania sprawności odprowadzania wody. Warto zwrócić uwagę, że nie każdy z naszych systemów jest dostępny we wszystkich konfiguracjach. Najszerszą gamę możliwości oferują systemy: [NIAGARA Okrągła](#) i [NIAGARA Ocynkowane](#)



Budownictwo jednorodzinne

- System 110/90
- System 125/90
- System 125/100
- System 150/100



Budownictwo przemysłowe

- System 150/100
- System 150/120
- System 150/150
- System 190/120
- System 190/150