



NIAGARA Okrągła - Rura spustowa

Rury i łączniki: Rura spustowa - element odprowadzający wodę z rynien. Blacha cynkowana, powlekana powłoką poliuretanową. Dostępna w długościach 1, 3 oraz 4mb oraz we wszystkich rozmiarach systemu NIAGARA Okrągła.


Przekrój i dane techniczne

Elementy systemu NIAGARA Stalowa, są produkowane ze stali najwyższej jakości, powlekanej obustronnie poliuretanem (50 µm) lub w wypadku elementów nośnych jest to wysokogatunkowa stal ocynkowana, malowana następnie proszkowo. Dzięki zastosowaniu takich materiałów mamy pewność, że uzyskujemy stabilność kolorów, a także wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych. Poliuretan cechuje bardzo duża odporność na korozję jak również utratę kolorów.

Zadaniem rury spustowej jest odprowadzenie wody z rynny. Mocowane są do ściany na specjalne obejmy. Standardowo oferujemy rynny o długości 1,3 i 4 mb. Na specjalne zamówienie jesteśmy w stanie dostarczyć również inne długości. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnością rozmiarów [NIAGARA-DOSTEPNOSC](#)

Material	Powłoka	Rozmiar (mm)	Długość
Blacha stalowa min. DX51D+Z o grubości nominalnej 0,64mm Powlekana ogniowo w sposób ciągły, powłokami metalicznymi	PURLAK (poliuretan 50 µm) Obustronna, powłoka organiczna, grubość nominalna po obu stronach materiału	90 / 100 / 120 / 150	1mb / 3mb / 4 mb

RURA

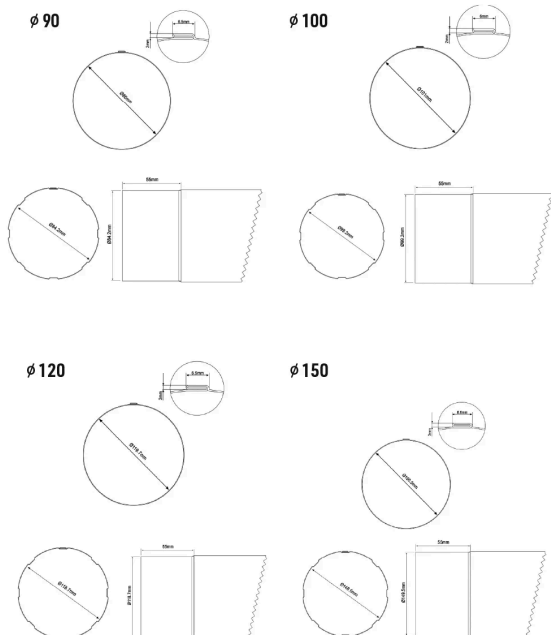

Dostępność poszczególnych rozmiarów mogą Państwo sprawdzić pod linkiem:
<https://pruszynski.com.pl/niagara-dostepnosc>
 lub skanując poniższy kod QR:



NIAGARA
 METALOWY SYSTEM RYNNOWY


Dostępne długości

W zależności od wybranej konfiguracji systemu (głębokość rynny / średnica rury spustowej), elementy systemu NIAGARA Okrągła (stalowa), są dostępne w różnych długościach. Długości te wynikają z procesu produkcyjnego a także warunków transportowania oraz składowania na miejscu instalacji.

Pierwsza liczba **[XX]** oznacza głębokość rynny **[XX]/[YY]**, a druga liczba po ukośniku, średnicę rury spustowej **[YY]**

Systemy	Długość	Systemy	Długość	Systemy	Długość	Systemy	Długość
110-125/90	1 mb	125-150/100	1 mb	150-190/120	1 mb	150-190/150	1 mb
	3 mb		3 mb		3 mb		3 mb
	4 mb		4 mb		4 mb		4 mb

Dostępne kolory

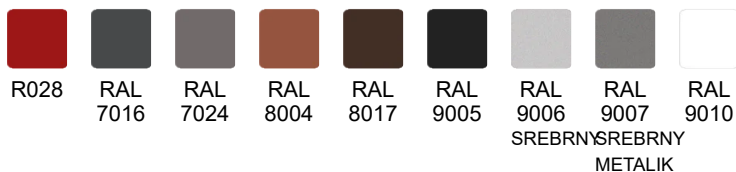

Firma PRUSZYŃSKI gwarantuje każdorazowo realizację poszczególnego zamówienia w jednakowym kolorze (odcieniu). Z uwagi na skomplikowanie procesów powlekania możliwe jest jednak występowanie różnic w odcieniach pomiędzy

poszczególnymi dostawami.

Odpowiedzialność za kolor w związku z tym ograniczona jest jedynie do jednej dostawy.

W związku z powyższym w przypadku domawiania blach do konkretnej partii bardzo prosimy o zaznaczenie na zamówieniu lub poinformowanie Handlowca, iż jest to kontynuacja zlecenia oraz dostarczenia próbki kolorystycznej.

Celem zapewnienia spójności kolorystycznej płyty warstwowych z innymi elementami takimi jak np. obróbki blacharskie należy zamawiać je u jednego dostawcy.

Rura spustowa występuje w następujących konfiguracjach:



Bez maskownicy



**Z maskownicą
czołową**

Konfiguracje systemu



Rodzaje systemów

Wszechstronne zastosowanie rynien stalowych NIAGARA umożliwia ich dostępność w wielu konfiguracjach, dostosowanych do różnych rodzajów budynków. Wybór rodzaju systemu jest zależny od rodzaju budownictwa oraz powierzchni dachu. W zależności od powierzchni dachu można zastosować systemy dwururowe w celu zoptymalizowania sprawności odprowadzania wody. Warto zwrócić uwagę, że nie każdy z naszych systemów jest dostępny we wszystkich konfiguracjach. Najszerszą gamę możliwości oferują systemy: [NIAGARA Okrągła](#) i [NIAGARA Ocynkowane](#)



Budownictwo jednorodzinne

- System 110/90
- System 125/90
- System 125/100
- System 150/100



Budownictwo przemysłowe

- System 150/100
- System 150/120
- System 150/150
- System 190/120
- System 190/150